



大连兴达消防

XD牌智能型无负压供水设备 (又称管网叠压供水设备)

ISO9001:2000国际质量认证

CCC国家强制性产品认证

省卫生厅卫生许可批件



www.xdxfsb.com

企业法人营业执照

(副本)

统一社会信用代码 21020302004260

注册号

大连兴达消防设备有限公司

大连市西岗区民权街70号

周俊波

伍佰万元整

伍佰万元整

有限责任

供水设备、消防设备、水泵制造（加工地址为甘井子区西北路853号）、安装（凭资质证经营）、维修；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***

名称
住所
法定代表人姓名
注册资本
实收资本
公司类型
经营范围

成立日期 一九九九年四月二十六日

营业期限 自一九九九年四月二十六日至二〇〇九年四月二十六日

须知

- 1.《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
- 2.《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
- 3.《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
- 4.《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 5.登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
- 6.每年三月一日起至六月三十日，应当参加年度检验。
- 7.《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展经营活动。
- 8.办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
- 9.《企业法人营业执照》遗失或者毁损的，应当向公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

年度检验情况

--	--	--	--



税务登记证

(副本)

大统地 税 西 字 210203711381065 号

纳税人名称：大连兴达消防设备有限公司

法定代表人（负责人）：周俊波

地址：大连市西岗区民权街70号

登记注册类型：私营有限责任公司

经营范围：供水设备、消防设备、水泵制造（加工地址为甘井子区西北路853号）、安装（凭资质证经营）、维修；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***

批准设立机关：大连市工商行政管理局

和 缴 纳 地 税 管 理 局

000007-2

国家税务总局监制

总机构情况

(由分支机构填写)

名称	
纳税人识别号	
地址	
经营范围	

分支机构设置

(由总机构填写)

名称	
地址	
名称	
地址	
名称	
地址	
名称	
地址	
名称	
地址	

认证注册证书

大连兴达消防设备有限公司

大连市西岗区民权街70号

已通过中国合格评定国家认可委员会的认证，符合管理体系标准GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008的要求。

ISO 9001:2000

特此声明注册、使用、维护、与认证有关的规则和条件的规定遵守认证范围：

消防设备、消防泵恒压供水设备、动力配电设备、离心水泵的生产和服务

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484



中安认证有限公司

2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

证书编号：UKAS209406484

证书有效日期：2009年6月27日

Certificate of Registration

DALIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DAIAN XINGDA FIRE FIGHTING EQUIPMENT



智能型全自动无负压供水设备

公司简介

大连兴达消防设备有限公司是生产智能型无负压供水设备和变频调速供水设备的专业厂家，同时我公司独立生产制造供水设备中各种型号的水泵、电气控制装置和稳流罐、供水罐等，从而保证了成套供水设备的质量，并形成一体化售后服务，为用户的设备维护提供了方便，解除了用户的后顾之忧。

公司通过了ISO9001：2000国际管理体系的认证，全面推行全员质量管理；电气控制成套设备通过了国家强制性产品的3C认证；无负压供水设备通过了“辽宁省质量监督检验院”和“辽宁省疾病预防控制中心”的产品检验，并获得了“辽宁省卫生厅”颁发的涉水产品卫生许可批件。用户可放心使用我公司的供水设备。

随着企业的稳健发展，公司不断开拓市场、完善销售网络；以大连为基地，先后在沈阳、北京建立分公司，销售范围遍及东北三省和华北地区，并逐步向中部和西部辐射。

公司拥有各类专业高中级技术人才，自主研发、开发、设计的供水产品在市场上得到广泛地应用，受到用户的好评。

公司设立了由专业技术人员组成的售后服务队伍，只要是用户的需要，就会立刻出现在现场，解决任何技术难题，保证设备的正常运行。

公司为辽宁省和北京市的重点工程提供了几千台套设备，全部通过验收，一直稳定运行。

公司宗旨

以诚信赢得用户，以高质量的产品和优秀的售后服务让用户满意。





兴达供水

智能型全自动无负压供水设备

概述

XDWG智能型全自动无负压供水设备，是我公司专业技术人员在变频给水和气压给水设备的基础上开发的无负压供水设备直接与自来水管网连接、且对自来水管网不产生任何负作用的成套给水设备。它可以取代蓄水池，能充分利用自来水管网的压力直接供水或间接供水，避免了能源的二次浪费和水质的二次污染。无负压给水设备由变频控制柜、稳流罐、水泵、控制仪表、阀门及管路等组成。

应用范围

1. 适用于任何自来水压力不足地区的加压给水。
2. 新建的住宅小区、写字楼、综合楼生活用水。
3. 已经建好的水池，可以采用无负压设备与水池共用的给水方式。进一步节能。
4. 自来水厂的大型给水中间加压泵站。
5. 工矿企业的生产、生活用水等。

产品特点

1. 卫生无污染：

设备运行中无需进行排放气，真正做到全密闭运行，确保空气中的细菌无法进入系统。该成套设备涉水部件采用食品级不锈钢与碳钢材料，洁净的水在全密闭的管路中直接加压进入用户，二次污染彻底根除，让用户放心使用自来水。

2. 最大化节约能源：

设备直接与自来水管网加压供水，在原有管网压力基础上叠加所需的压力差，差多少，补多少，自来水管网的压力有效加以利用，确保最不利配水点的用水压力，全自动运行，比传统供水设备节电节能。

3. 自动化程度高：

根据用户的不同需求，为用户提供普通配置或友好人机界面高档配置。控制采用PID 闭环调节，恒压精度高，水压波动小。具有过载、短路，过流等齐种自动保护功能，运行稳定、安全可靠。

4. 压力下限管网保护功能：

该设备全面满足管网要求、设备进口压力下限控制及限定设备出水流量，维护管网安全和运行稳定。真正达到不产生负压且运行安全稳定。

5. 液位自动断电保护功能：

当自来水管网供水能力不足且管网保护功能失效时，设备采用液位控制功能。即稳流罐内设置液位控制器，具有液位下限自动断电保护功能。

6. 远程监控（可选）：

7. 设备管理方便、简单：

智能控制全自动运行，停电停水设备自动停机。来电来水自动开机。实现无人值守；设备工作水泵发生故障时，备用泵自动投入运行，保障供水的安全性、可连续性；工作泵和备用泵切换运行时间具有可调性，避免备用泵长时间不用造成二次污染问题的发生。



兴达供水

智能型全自动无负压供水设备

8. 水质净化功能:

可根据用户需要加装水质净化器, 在满足自动供水需求的同时, 实现水质的深度净化。

9. 停电可维持供水:

停电时, 低区用户依旧可以依靠自来水管网压力供水。

10. 安装简单:

设备成套供应, 用户可选用成套基础型钢及减震装置直接落地安装。现场只需将设备组装起来, 连接进、出水管法兰和三相电源即可, 施工周期短。


技术参数

1. 流量范围: 0—1000m³/h。
2. 压力范围: 0~2.5MPa。
3. 控制功率: ≤550kw。
4. 压力调节精度: < 0.01 MPa。
5. 环境温度: 0~+40℃。
6. 相对湿度: 90%以下(电控)。
7. 电源电压: 380V (1±10%), 50Hz±2Hz。
8. 稳流罐容积0.3 m³—50 m³。

工作原理

设备投入使用, 自来水管网的水进入稳流罐, 罐内设有负压解除器, 确保稳流罐在正压状态下运行。当自来水管网压力能够满足供水要求时, 自来水通过旁通管向用水管网直接供水; 当自来水管网压力不能满足供水要求时, 系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器控制水泵运行, 并根据用水量的大小自动调节水泵转速实现恒压供水。当一台水泵不能满足供水要求时, 变频控制柜会启动其它水泵运转, 达到供水要求。用水高峰时, 若自来水管网水流量小于水泵流量时, 稳流罐内的水作为补充水源仍能正常供水, 此时, 罐内水位下降, 罐内负压解除器工作, 确保了自来水管网不产生负压。用水高峰过后, 系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水时, 造成稳流罐水位不断下降, 当水位降至设定最低水位时, 水泵会自动停机, 以防烧毁泵组。夜间小流量供水时, 可实现小流量停机。

型号说明

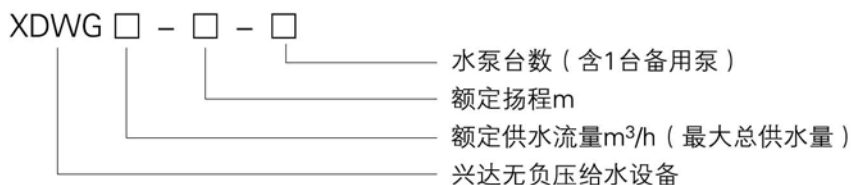

型号举例


XDWG54-60-4表示最大总供水量54m³/h, 扬程60m, 水泵4台(3用1备)



兴达供水

智能型全自动无负压供水设备

工作原理图

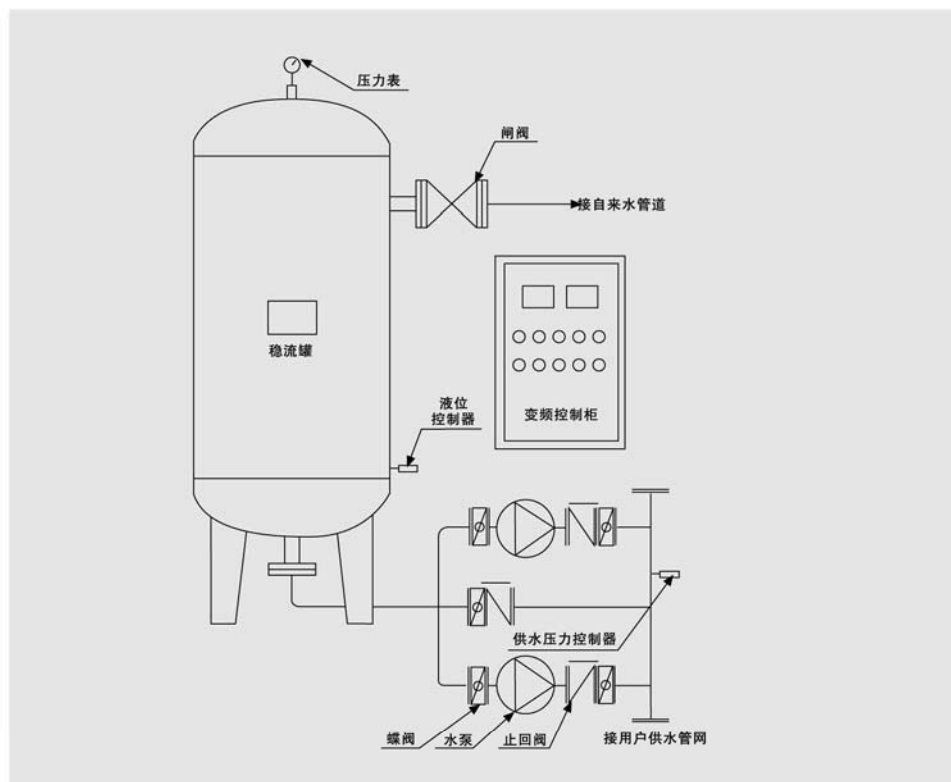

订货和设备表说明

设备参考选型表中列出的参数是按理论计算的数据，当实际状况与理论数据差距很大时，应根据实际情况计算。当自来水流量和压力太小或经常停水的地区，需要稳流罐储存大量备用水时，应特殊说明，重新计算稳流罐的尺寸。

因为企业、学校、宾馆等单位或住宅小区的用水情况不同，而自来水的供水状况也不同，所以为准确给用户选择设备型号，就需要用户在订货前向我公司技术人员提供如下技术参数；

1. 企业、学校和宾馆等单位应提供各个用水点水龙头规格和个数，冲水式便器个数，有公共浴池的，还应提供喷头的个数。

2. 住宅小区应提供建筑面积或用水户数或图纸设计额定供水流量。

3. 订货用户都应提供建筑物（或最不利用水点的）与供水泵房地面间的高度差。

4. 订货用户都应提供自来水供水管道规格、供水最大压力和最小压力（或最大流量和最小流量）。

5. 供水泵房与最远用水点的管道距离。

6. 根据用户的用水要求，我公司也可向用户提供自来水进水管上加装的倒流防止器和过滤器等。



兴达供水

智能型全自动无负压供水设备

设备参考选型表

无负压供水设备选型参数表1

设备型号	流量 m ³ /h	扬程 m	用水 户数	推荐水泵			稳流罐罐体 尺寸mm	水泵运行方式
				水泵型号	功率kw	台数		
XDWG4-33-2	4	33	≤12	25GDL4-11×3	1.1	2	Φ600×1300	一用一备
XDWG4-44-2		44		25GDL4-11×4	1.5			
XDWG4-55-2		55		25GDL4-11×5	2.2			
XDWG4-66-2		66		25GDL4-11×6	2.2			
XDWG4-77-2		77		25GDL4-11×7	3			
XDWG6-36-2	6	36	≤18	40GDL6-12×3	1.5	2	Φ600×1300	一用一备
XDWG6-48-2		48		40GDL6-12×4	2.2			
XDWG6-60-2		60		40GDL6-12×5	2.2			
XDWG6-72-2		72		40GDL6-12×6	3			
XDWG6-84-2		84		40GDL6-12×7	3			
XDWG8-33-3	8	33	≤25	25GDL4-11×3	1.1	3	Φ600×1300	二用一备
XDWG8-44-3		44		25GDL4-11×4	1.5			
XDWG8-55-3		55		25GDL4-11×5	2.2			
XDWG8-66-3		66		25GDL4-11×6	2.2			
XDWG8-77-3		77		25GDL4-11×7	3			
XDWG8-88-3		88		25GDL4-11×8	3			
XDWG8-99-3		99		25GDL4-11×9	3			
XDWG12-33-4	12	33	≤40	25GDL4-11×3	1.1	4	Φ600×1300	三用一备
XDWG12-44-4		44		25GDL4-11×4	1.5			
XDWG12-55-4		55		25GDL4-11×5	2.2			
XDWG12-66-4		66		25GDL4-11×6	2.2			
XDWG12-77-4		77		25GDL4-11×7	3			
XDWG12-88-4		88		25GDL4-11×8	3			
XDWG12-99-4		99		25GDL4-11×9	3			
XDWG12-36-3	12	36	≤40	40GDL6-12×3	1.5	3	Φ600×1300	二用一备
XDWG12-48-3		48		40GDL6-12×4	2.2			
XDWG12-60-3		60		40GDL6-12×5	2.2			
XDWG12-72-3		72		40GDL6-12×6	3			
XDWG12-84-3		84		40GDL6-12×7	3			
XDWG12-96-3		96		40GDL6-12×8	4			
XDWG12-108-3		108		40GDL6-12×9	4			
XDWG12-120-3		120		40GDL6-12×10	4			
XDWG16-33-5	16	33	≤50	25GDL4-11×3	1.1	5	Φ600×1300	四用一备
XDWG16-44-5		44		25GDL4-11×4	1.5			
XDWG16-55-5		55		25GDL4-11×5	2.2			
XDWG16-66-5		66		25GDL4-11×6	2.2			
XDWG16-77-5		77		25GDL4-11×7	3			
XDWG16-88-5		88		25GDL4-11×8	3			
XDWG18-36-4	18	36	≤70	40GDL6-12×3	1.5	4	Φ600×1300	三用一备
XDWG18-48-4		48		40GDL6-12×4	2.2			
XDWG18-60-4		60		40GDL6-12×5	2.2			
XDWG18-72-4		72		40GDL6-12×6	3			
XDWG18-84-4		84		40GDL6-12×7	3			
XDWG18-96-4		96		40GDL6-12×8	4			
XDWG18-108-4		108		40GDL6-12×9	4			
XDWG18-120-4		120		40GDL6-12×10	4			



兴达供水

智能型全自动无负压供水设备

无负压供水设备选型参数表2

设备型号	流量 m ³ /h	扬程 m	用水 户数	推荐水泵			稳流罐罐体 尺寸mm	水泵运行方式
				水泵型号	功率kw	台数		
XDWG12-30-2	12	30	≤40	50GDL12-15×2	2.2	2	Φ600×1300	一用一备
XDWG12-45-2		45		50GDL12-15×3	3			
XDWG12-60-2		60		50GDL12-15×4	4			
XDWG12-75-2		75		50GDL12-15×5	5.5			
XDWG12-90-2		90		50GDL12-15×6	5.5			
XDWG18-30-2	18	30	≤70	50GDL18-15×2	3	2	Φ600×1300	一用一备
XDWG18-45-2		45		50GDL18-15×3	4			
XDWG18-60-2		60		50GDL18-15×4	5.5			
XDWG18-75-2		75		50GDL18-15×5	5.5			
XDWG18-90-2		90		50GDL18-15×6	7.5			
XDWG24-24-2	24	24	≤120	65GDL24-12×2	3	2	Φ800×1500	一用一备
XDWG24-36-2		36		65GDL24-12×3	4			
XDWG24-48-2		48		65GDL24-12×4	5.5			
XDWG24-60-2		60		65GDL24-12×5	7.5			
XDWG24-72-2		72		65GDL24-12×6	7.5			
XDWG24-84-2		84		65GDL24-12×7	11			
XDWG24-96-2	24	96	≤120	65GDL24-12×8	11	3	Φ800×1500	二用一备
XDWG24-30-3		30		50GDL12-15×2	2.2			
XDWG24-45-3		45		50GDL12-15×3	3			
XDWG24-60-3		60		50GDL12-15×4	4			
XDWG24-75-3		75		50GDL12-15×5	5.5			
XDWG24-90-3		90		50GDL12-15×6	5.5			
XDWG24-105-3		105		50GDL12-15×7	7.5			
XDWG36-24-2	36	24	≤250	80GDL36-12×2	4	2	Φ800×1500	一用一备
XDWG36-36-2		36		80GDL36-12×3	5.5			
XDWG36-48-2		48		80GDL36-12×4	7.5			
XDWG36-60-2		60		80GDL36-12×5	11			
XDWG36-72-2		72		80GDL36-12×6	11			
XDWG36-84-2		84		80GDL36-12×7	15			
XDWG36-96-2		96		80GDL36-12×8	15			
XDWG36-108-2		108		80GDL36-12×9	18.5			
XDWG36-30-3	36	30	≤250	50GDL18-15×2	3	3	Φ800×1500	二用一备
XDWG36-45-3		45		50GDL18-15×3	4			
XDWG36-60-3		60		50GDL18-15×4	5.5			
XDWG36-75-3		75		50GDL18-15×5	5.5			
XDWG36-90-3		90		50GDL18-15×6	7.5			
XDWG36-105-3		105		50GDL18-15×7	11			
XDWG48-24-3	48	24	≤380	65GDL24-12×2	3	3	Φ800×1800	二用一备
XDWG48-36-3		36		65GDL24-12×3	4			
XDWG48-48-3		48		65GDL24-12×4	5.5			
XDWG48-60-3		60		65GDL24-12×5	7.5			
XDWG48-72-3		72		65GDL24-12×6	7.5			
XDWG48-84-3		84		65GDL24-12×7	11			
XDWG48-96-3		96		65GDL24-12×8	11			
XDWG48-108-3		108		65GDL24-12×9	15			



兴达供水

智能型全自动无负压供水设备

无负压供水设备选型参数表3

设备型号	流量 m ³ /h	扬程 m	用水 户数	推荐水泵			稳流罐罐体 尺寸mm	水泵运行方式
				水泵型号	功率kw	台数		
XDWG54-28-2	54	28	≤500	80GDL54-14×2	7.5	2	Φ800×1800	一用一备
XDWG54-42-2		42		80GDL54-14×3	11			
XDWG54-56-2		56		80GDL54-14×4	15			
XDWG54-70-2		70		80GDL54-14×5	18.5			
XDWG54-84-2		84		80GDL54-14×6	18.5			
XDWG54-98-2		98		80GDL54-14×7	22			
XDWG54-112-2		112		80GDL54-14×8	30			
XDWG54-126-2		126		80GDL54-14×9	30			
XDWG54-30-4	54	30	≤500	50GDL18-15×2	3	4	Φ800×1800	三用一备
XDWG54-45-4		45		50GDL18-15×3	4			
XDWG54-60-4		60		50GDL18-15×4	5.5			
XDWG54-75-4		75		50GDL18-15×5	5.5			
XDWG54-90-4		90		50GDL18-15×6	7.5			
XDWG54-105-4		105		50GDL18-15×7	11			
XDWG54-120-4		120		50GDL18-15×8	11			
XDWG72-24-3	72	24	≤700	80GDL36-12×2	4	3	Φ800×1800	二用一备
XDWG72-36-3		36		80GDL36-12×3	5.5			
XDWG72-48-3		48		80GDL36-12×4	7.5			
XDWG72-60-3		60		80GDL36-12×5	11			
XDWG72-72-3		72		80GDL36-12×6	11			
XDWG72-84-3		84		80GDL36-12×7	15			
XDWG72-96-3		96		80GDL36-12×8	15			
XDWG72-108-3		108		80GDL36-12×9	18.5			
XDWG72-24-4	72	24	≤700	65GDL24-12×2	3	4	Φ800×1800	三用一备
XDWG72-36-4		36		65GDL24-12×3	4			
XDWG72-48-4		48		65GDL24-12×4	5.5			
XDWG72-60-4		60		65GDL24-12×5	7.5			
XDWG72-72-4		72		65GDL24-12×6	7.5			
XDWG72-84-4		84		65GDL24-12×7	11			
XDWG72-96-4		96		65GDL24-12×8	11			
XDWG72-108-4		108		65GDL24-12×9	15			
XDWG108-24-4	108	24	≤1000	80GDL36-12×2	4	4	Φ1000×2000	三用一备
XDWG108-36-4		36		80GDL36-12×3	5.5			
XDWG108-48-4		48		80GDL36-12×4	7.5			
XDWG108-60-4		60		80GDL36-12×5	11			
XDWG108-72-4		72		80GDL36-12×6	11			
XDWG108-84-4		84		80GDL36-12×7	15			
XDWG108-96-4		96		80GDL36-12×8	15			
XDWG108-108-4		108		80GDL36-12×9	18.5			
XDWG108-28-3	108	28	≤1000	80GDL54-14×2	7.5	3	Φ1000×2000	二用一备
XDWG108-42-3		42		80GDL54-14×3	11			
XDWG108-56-3		56		80GDL54-14×4	15			
XDWG108-70-3		70		80GDL54-14×5	18.5			
XDWG108-84-3		84		80GDL54-14×6	18.5			
XDWG108-98-3		98		80GDL54-14×7	22			
XDWG108-112-3		112		80GDL54-14×8	30			
XDWG108-126-3		126		80GDL54-14×9	30			



兴达供水

智能型全自动无负压供水设备

无负压供水设备选型参数表4

设备型号	流量 m ³ /h	扬程 m	用水 户数	推荐水泵			稳流罐罐体 尺寸mm	水泵运行方式
				水泵型号	功率kw	台数		
XDWG144-24-5	144	24	≤1400	80GDL36-12×2	4	5	Φ1200×2200	四用一备
XDWG144-36-5		36		80GDL36-12×3	5.5			
XDWG144-48-5		48		80GDL36-12×4	7.5			
XDWG144-60-5		60		80GDL36-12×5	11			
XDWG144-72-5		72		80GDL36-12×6	11			
XDWG144-84-5		84		80GDL36-12×7	15			
XDWG144-96-5		96		80GDL36-12×8	15			
XDWG144-108-5		108		80GDL36-12×9	18.5			
XDWG144-28-3	144	28	≤1400	100GDL72-14×2	11	3	Φ1200×2200	二用一备
XDWG144-42-3		42		100GDL72-14×3	15			
XDWG144-56-3		56		100GDL72-14×4	18.5			
XDWG144-70-3		70		100GDL72-14×5	22			
XDWG144-84-3		84		100GDL72-14×6	30			
XDWG144-98-3		98		100GDL72-14×7	30			
XDWG144-112-3		112		100GDL72-14×8	37			
XDWG144-126-3		126		100GDL72-14×9	37			
XDWG162-28-4	162	28	≤1600	80GDL54-14×2	7.5	4	Φ1200×2200	三用一备
XDWG162-42-4		42		80GDL54-14×3	11			
XDWG162-56-4		56		80GDL54-14×4	15			
XDWG162-70-4		70		80GDL54-14×5	18.5			
XDWG162-84-4		84		80GDL54-14×6	18.5			
XDWG162-98-4		98		80GDL54-14×7	22			
XDWG162-112-4		112		80GDL54-14×8	30			
XDWG162-126-4		126		80GDL54-14×9	30			
XDWG216-28-4	216	28	≤2100	100GDL72-14×2	11	4	Φ1200×2200	三用一备
XDWG216-42-4		42		100GDL72-14×3	15			
XDWG216-56-4		56		100GDL72-14×4	18.5			
XDWG216-70-4		70		100GDL72-14×5	22			
XDWG216-84-4		84		100GDL72-14×6	30			
XDWG216-98-4		98		100GDL72-14×7	30			
XDWG216-112-4		112		100GDL72-14×8	37			
XDWG216-126-4		126		100GDL72-14×9	37			
XDWG216-28-5	216	28	≤2100	80GDL54-14×2	7.5	5	Φ1200×2200	四用一备
XDWG216-42-5		42		80GDL54-14×3	11			
XDWG216-56-5		56		80GDL54-14×4	15			
XDWG216-70-5		70		80GDL54-14×5	18.5			
XDWG216-84-5		84		80GDL54-14×6	18.5			
XDWG216-98-5		98		80GDL54-14×7	22			
XDWG216-112-5		112		80GDL54-14×8	30			
XDWG216-126-5		126		80GDL54-14×9	30			



微机变频控制柜



XD牌智能无负压供水设备



单极离心泵卧式



单极离心泵立式



立式多极离心泵